


V2L対応 可搬型外部給電器



3年保証

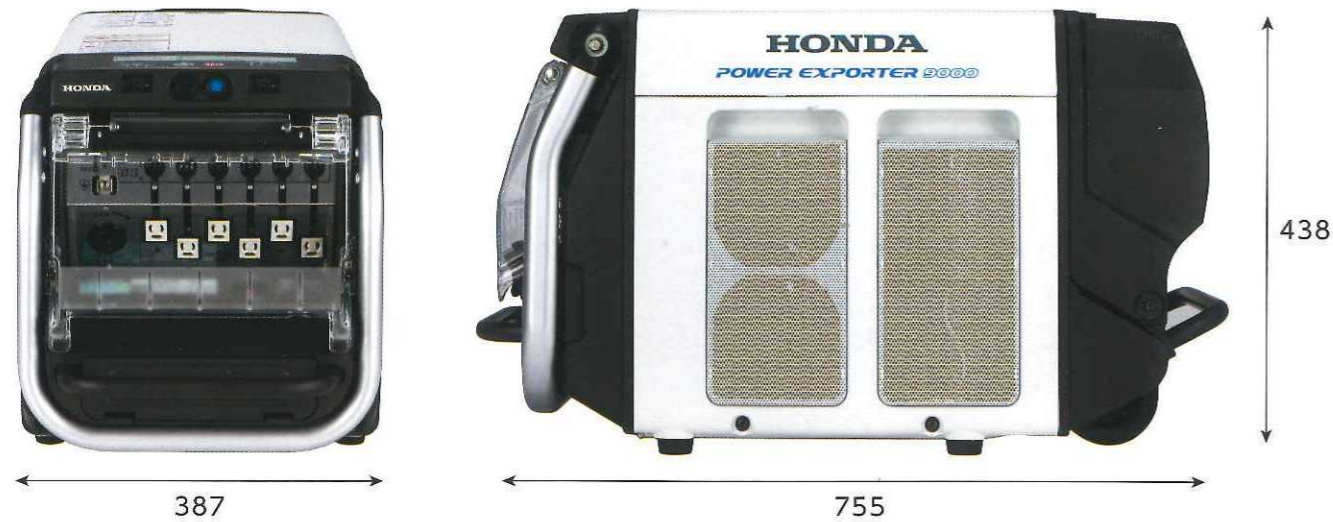

主要諸元		
定格出力	9kVA	
出力端子	100V × 6口	200V × 1口
	抜け止め 接地コンセント	接地3P30A 引掛埋込コンセント
定格出力電圧	AC100・200V(単相3線式)	
重量	50.8kg	
外形寸法	D755 × W387 × H438mm	
周波数	50Hz・60Hz(切替え式)	
電力変換方式	インバーター方式	
適用規格	電動自動車用充放電システムガイドラインV2L DC版	
保証期間	3年間	

全国メーカー希望小売価格 **1,201,750円**(消費税込み)

「つくる」

エネルギーの地産地消を推進。Honda独自のPower Creator(高圧水電解システム)搭載パッケージ型水素ステーション。



スマート水素ステーション



SHS本体サイズ	D2250 × W3700 × H2500mm
Power Creator	高圧水電解システム
充填圧力*(製造圧力)	70MPa(82MPa)
貯蔵量	約15kg @15℃

*充填圧力は条件により変動します。

「つくる」「つかう」「つながる」で、CO₂フリーの水素社会を現実に。

「つかう」

究極のグリーン性能。水しか出さない燃料電池自動車。



「つながる」

クラリティ FUEL CELLに可搬型外部給電器「Power Exporter 9000」をつなげば、走る電源に。



燃料電池自動車



燃料電池スタック	103kW
電動機(モーター)	130kW
乗車定員	5名
タンク内容量(水素)	141ℓ

お問い合わせ、ご相談は下記まで。

ライフクリエーション事業本部 新事業推進部 エネルギー事業課
03-5412-1165 (受付時間:9時~12時30分 13時30分~17時)

本田技研工業株式会社 〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号

Hondaスマートコミュニティの取り組みについてはコチラ

QRコードを読み取いただくか、下記URLよりアクセスください。
<https://www.honda.co.jp/smartcommunity/>



●このパンフレットの内容は2019年10月現在のものです。



クルマにつなぐ、明かりがひろがる。

